



クローラクレーン


技 揚検

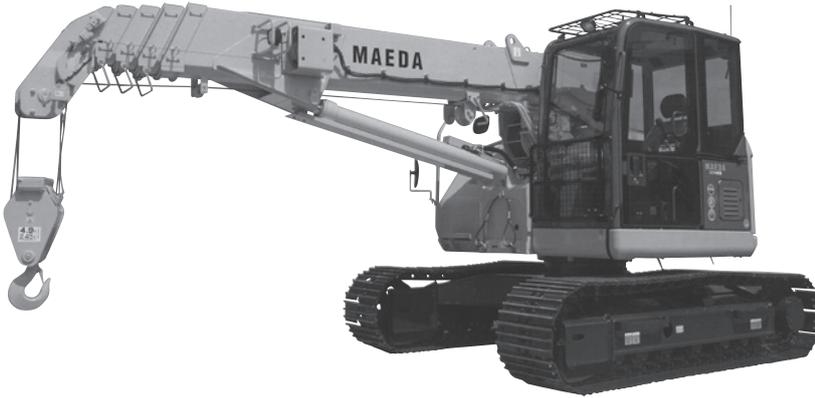

■寸法図

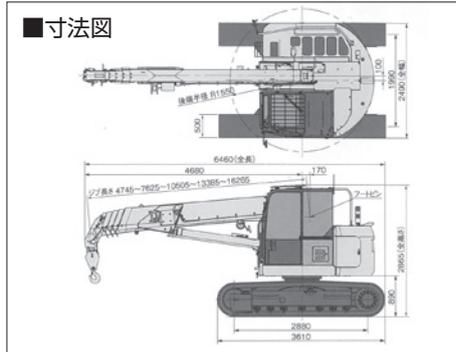

■作業半径揚程図

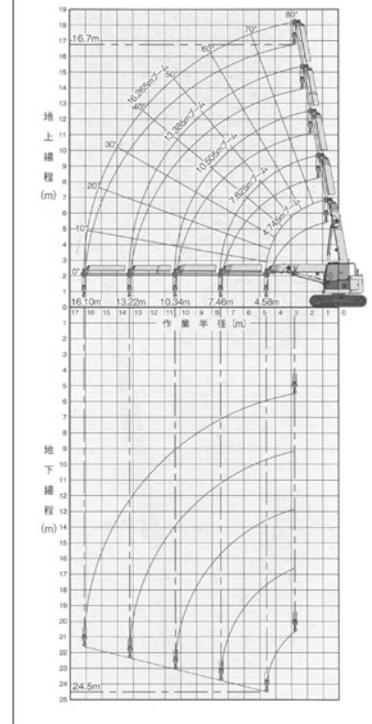

■定格総荷重表(4本掛け時)

商品コード	DKB 4AT●●	
メーカー	前田製作所	
型式	CC1485S-1	
最大定格総荷重×作業半径	4.9t×3.2m	
最大作業半径	16.095m	
最大地上揚程	16.7m	
最大地下揚程	24.5m	
ロープ掛け本数	4本/2本	
フック 巻き上げ 速度	低速(1速)	32m/min (ドラム4層目、フック4本掛)
	高速(2速)	46m/min (ドラム4層目、フック4本掛)
巻き上げロープ	IWRC 6×Fi(29) φ10×115m	
ブーム長さ	4.745~16.265m	
伸縮ストローク/伸縮時間	11.52m/33sec	
起伏角度/起時間	-4~80度/19sec	
旋回速度	360度連続19rpm	
走行速度 低速(1速)/高速(2速)	1.9/3.2km/h	
走行速度 負荷/無負荷(km/h)	18.0/18.5	
エンジン	型式	いすゞ 4LE2XDPC
	定格出力	40.3kW{54.8PS}/2,000rpm
使用燃料	軽油	
燃料タンク (L)	140	
寸法	全長 (mm)	6,460
	全幅 (mm)	2,490
	全高 (mm)	2,865
質量 (kg)	14,400	

作業半径(m)	4.745mジブ		7.625mジブ		10.505mジブ		13.385mジブ		16.265mジブ	
	静止吊 (kg)	走行吊 (kg)	静止吊 (kg)	走行吊 (kg)	静止吊 (kg)	走行吊 (kg)	静止吊 (kg)	走行吊 (kg)	静止吊 (kg)	走行吊 (kg)
2.000	4900	2000	4900	2000	3000	1500				
2.500	4900	2000	4900	2000	3000	1500	3000			
2.600	4900	2000	4900	2000	3000	1500	3000			
3.000	4900	2000	4900	2000	3000	1500	3000			
3.200	4900	2000	4900	2000	3000	1500	3000			
3.500	4450	2000	4460	2000	3000	1500	3000			
3.850	4000	2000	4000	2000	3000	1500	3000			
4.000	3830	1915	3820	1910	3000	1500	3000			
4.500	3320	1660	3310	1655	3000	1500	3000			
4.575	3250	1625	3240	1620	3000	1500	2940			
4.600			3220	1610	3000	1500	2920		2600	
5.000			2880	1440	2710	1355	2640		2600	
5.500			2520	1260	2400	1200	2340		2320	
6.000			2210	1105	2140	1070	2100		2080	
6.500			1950	975	1920	960	1890		1880	
7.000			1720	860	1720	860	1710		1710	
7.455			1530	765	1570	785	1570		1580	
7.500					1550	775	1560		1560	
8.000					1400	700	1430		1430	
8.500					1270	635	1310		1320	
9.000					1150	575	1200		1210	
10.000					940	470	1020		1040	
10.335					880	440	970		980	
11.000							880		890	
12.000							750		770	
13.000							650		670	
13.215							630		650	
14.000									580	
15.000									550	
16.000									440	
16.095									430	

使用不可

使用不可

※実際に吊り上げ可能な荷重は、各表の値からフック等の吊り具の質量(4.9tフック90kg)を差し引いた値です。
※2本掛けの場合は定格総荷重制限2450kgまでとなります。